


1 外观尺寸

实训课堂助手 安装使用说明书



2 安装清单

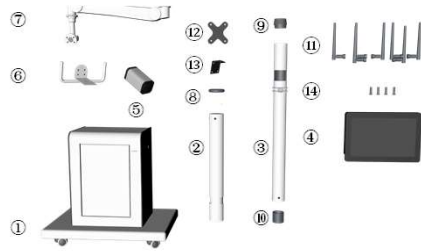

※注释:


- | | |
|--------------|--------------------|
| ①底座x1 | ⑪天线x6 |
| ②下圆杆x1 | ⑫固定片x1 |
| ③上圆杆x1 | ⑬麦克风固定架 |
| ④触屏式媒体中心主机x1 | ⑭螺丝xN |
| ⑤高清摄像枪x1 | 摄像机专用螺丝 |
| ⑥托架x1 | (M4*10mm) x8 |
| ⑦万向臂x1 | (M8*38mm) x1 |
| ⑧金属环x1 | (M4*12mm+前垫片x2) x4 |
| ⑨锥形轴套x1 | (M6*10mm) x8 |
| ⑩接驳件x1 | |

3 安装所需工具




4 安装步骤


01 安装固定下圆杆

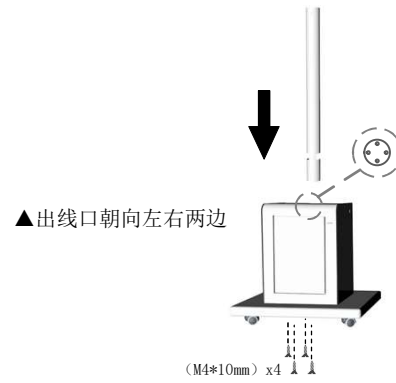


02 连接上下圆杆, 万向臂, 穿线

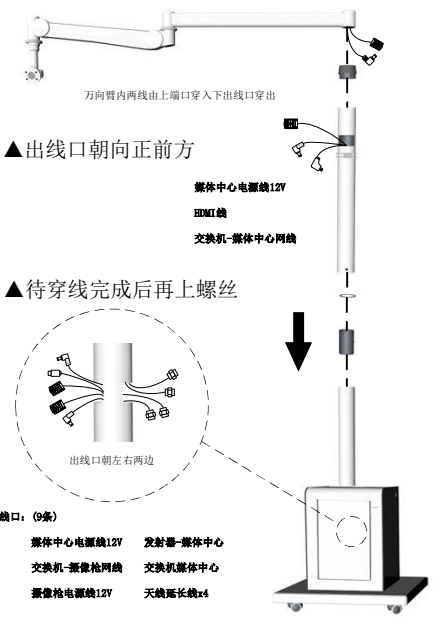


03 显示屏, 天线安装及接线

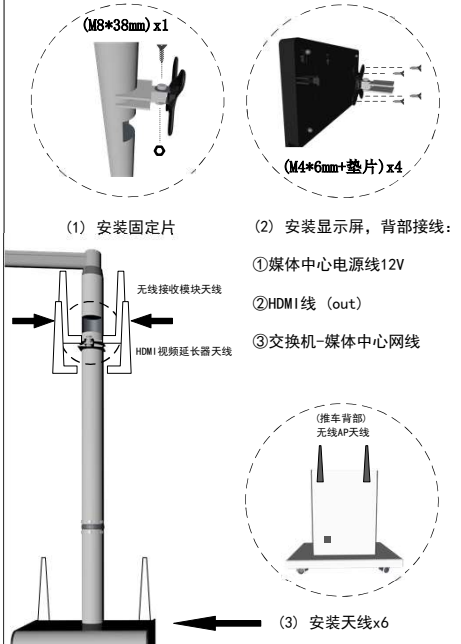


04 托架, 摄像机安装及接线

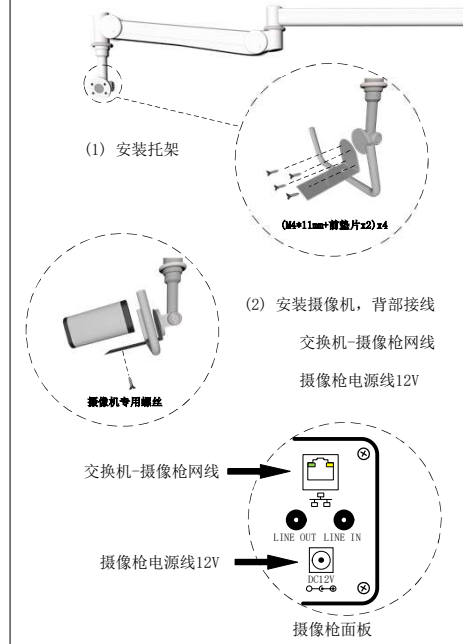


05 接线

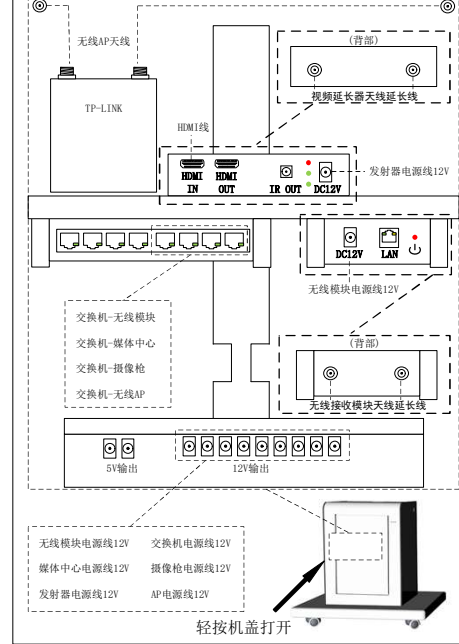

06 调整摇臂垂直回弹灵敏度

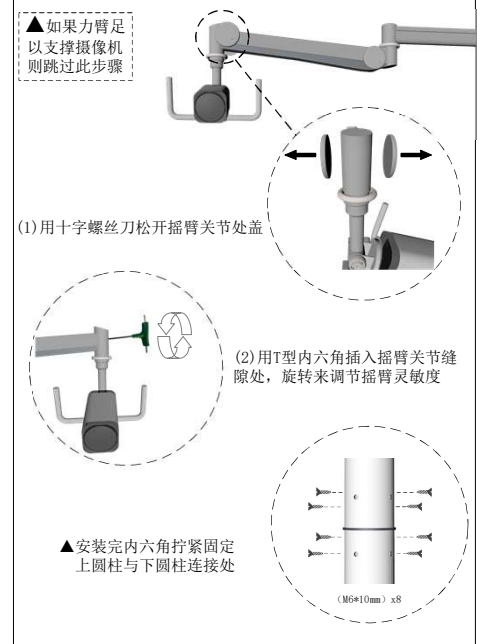

5 快速使用

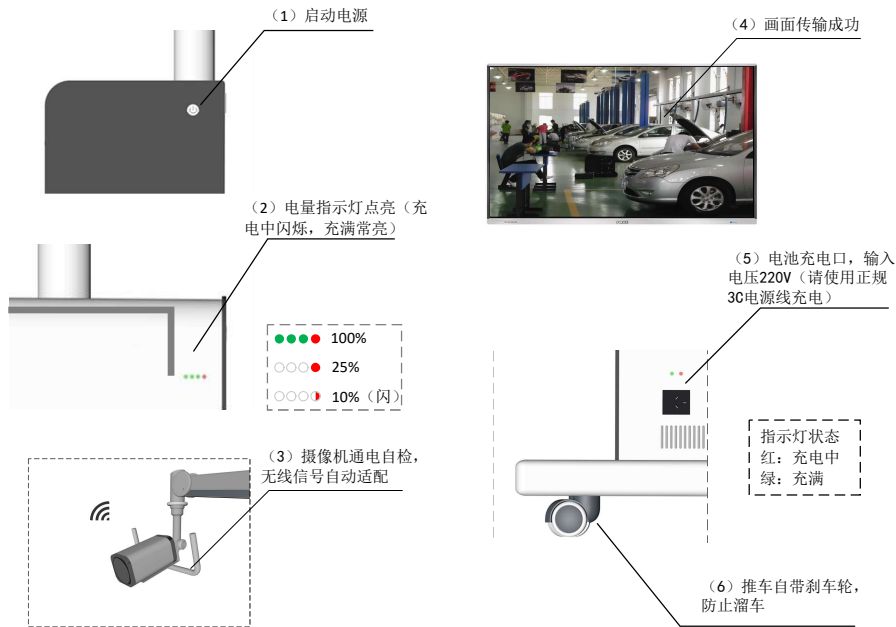

6 产品维护

- 应在清洁、干燥、通风的环境中使用，避免与腐蚀性物质接触，远离火源及热源。
- 产品不使用时，可给摄像机加上遮光罩以避免强光照射，使用时可粘上一张透明保护膜，可以有效保护摄像机不被刮伤。
- 严禁摔打，撞击，拆卸或尝试自行修复本产品，防止重物或锐器砸碰、划伤柜体。
- 产品长期不使用时，需将产品存放在干燥、温度低的室内。
- 产品含有锂电池，充电温度为0℃~45℃，放电温度为-20℃~60℃。
- 电量指示灯显示为最后一格红灯时，应及时充电，避免过度放电影响电池寿命。
- 设备充电时，请务必使用配件线材或正确规格线材，否则可能导致产品损坏。
- 设备每三个月需做一次充放电循环，以恢复锂电池原有性能。
- 避免经常在高温或低温环境中使用。最好是在常温下，温度对锂电池特性会有很大影响。
- 避免频繁过度充电，当电量指示灯停止闪烁时请及时移除充电插头，过度充电对锂电池和充电器有害。

7 帮助

- 当您在产品的使用过程中，有任何关于产品、质量等方面的问题，请通过以上方式联系我们，我们的专业人员将为您提供全方位的解决方案。当您对我们的服务有任何意见或建议时，也请及时联系我们，我们将在七个工作日内对您提出的问题和意见及时做出答复。
- **服务时间：**
周一至周五9:00-17:00（国家法定节假日除外）
- **服务方式：**
客服热线：020-87362868
邮箱：northstar_gz@126.com
地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B2栋406房
邮编：510000
- 微信售后服务公众号：诺星信息



诺星（广州）信息科技有限公司
www.gznorthstar.com

实训课堂助手 安装使用说明书

Nollstar® 诺星

诺星（广州）信息科技有限公司
www.gznorthstar.com